

# *devolo*

Home Control Intelligente Schakelaar



---

Eerste stappen

## Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later tijdstip kunt raadplegen.

### Beschrijving van de symbolen



***Zeer belangrijke aanwijzing; wanneer deze niet in acht wordt genomen, kan dit resulteren in schade.***



***Belangrijke aanwijzing; het in acht nemen hiervan wordt ten zeerste aangeraden.***



*Informatie en tips over achtergronden en configuratie van uw apparaat.*

### Correct gebruik

Gebruik de Home Control Intelligente Schakelaar zoals in deze handleiding en in de Home Control online-help beschreven, om schade en letsel te voorkomen.



***De Home Control Intelligente schakelaar is afgezien van het vervangen van de batterij onderhoudsvrij. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen!***

### CE-conformiteit



Bij correct gebruik voldoet het product aan de vereisten van de richtlijnen 2014/53/EU, 2014/35/EU en de overige geldende bepalingen van de zendwetgeving en is bedoeld voor gebruik in de EU, Zwitserland en Noorwegen. De CE-verklaring wordt in gedrukte vorm meegeleverd.

## devolo Home Control

Home Control (vrij vertaald thuisautomatisering) staat voor een gerichte besturing van elektrisch bedienbare apparaten in een woning. Het Home Control systeem van devolo maakt gebruik van de draadloze standaard Z-Wave™.

Vereiste voor een Home Control systeem is een Z-Wave™-compatibele regeleenheid, zoals de Home Control Centrale van devolo. Via dit Home Control portal coördineert u de Home Control Intelligente Schakelaar en alle andere Home Control apparaten. Toegang tot de Home Control Centrale is heel eenvoudig via de **my devolo app** en/of via het internetadres **www.mydevolo.com**.

- i** *Informatie over de inbedrijfstelling van de Home Control Centrale vindt u in de installatiehandleiding en/of de Home Control online-help.*


### Toegang tot de Home Control Centrale via de my devolo app (voor smartphone/tablet)

Open de **my devolo app** ➤ **Home Control** en kies uw **Home Control Centrale**.

### Toegang tot de Home Control Centrale via webbrowser (voor PC/laptop)


Onder **www.mydevolo.com** ➤ **Home Control** selecteert u uw **Home Control Centrale**.

- i** *Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.*

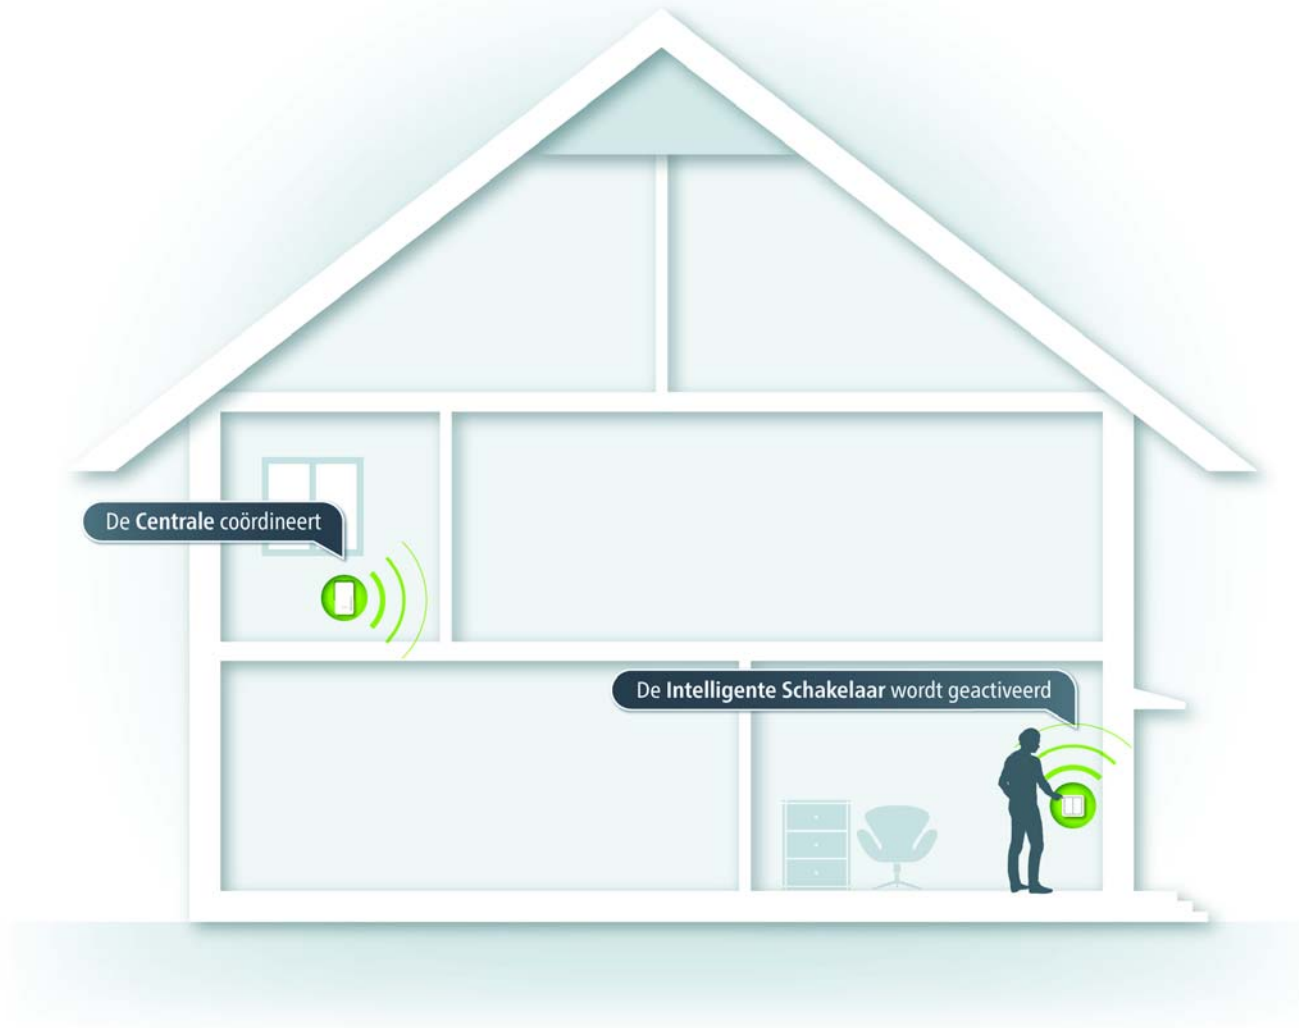

## De Home Control Intelligente Schakelaar

Met de Home Control Intelligente Schakelaar bestuurt u uw Home Control apparaten met een druk op de knop. De schakelaar beschikt over twee verschillende tuimelschakelaars.

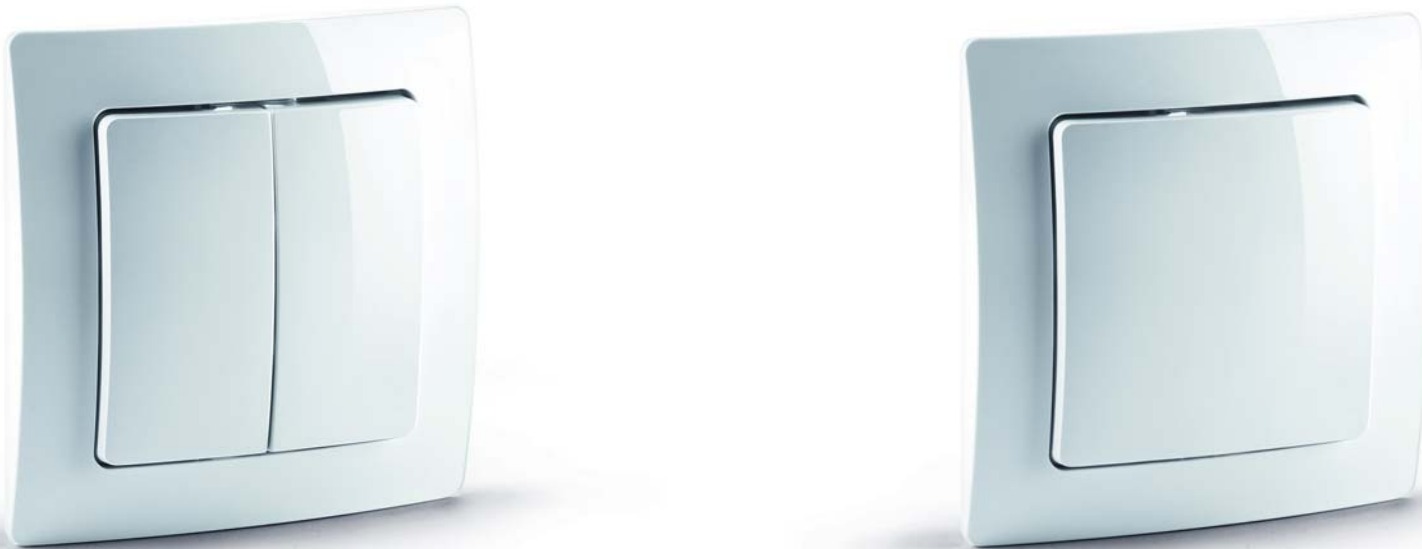

- i** *Uitgebreide functiebeschrijvingen over de Home Control Intelligente Schakelaar vindt u in de Home Control online-help.*

## Batterijen



**Batterijen moeten uit de buurt worden gehouden van open vuur en grote hitte. Verkom direct zonlicht en warmtestraling!**

**Verwijder altijd alle batterijen uit apparaten die batterijgevoed zijn, die u slechts bewaard en niet gebruikt. Verouderde batterijen veroorzaken door lekkage schade aan het apparaat!**

**Oplaadbare batterijen mogen niet gebruikt worden!**



*De Home Control Intelligente Schakelaar maakt gebruik van een standaard CR2032-batterij (knoopcel). Informatie over het vervangen van de batterij vindt u in de Home Control online-help.*

## De Home Control Intelligente Schakelaar op de regeleenheid (bijv. Home Control Centrale) aanmelden


- ① Begin met de elektronische aanmelding op de regeleenheid. Plaats daarvoor de Home Control Intelligente Schakelaar **ongemonteerd** in de buurt van de door u gewenste plek.
- ② Wanneer u de **Home Control Centrale** gebruikt, roep dan zoals beschreven in paragraaf **devolo Home Control** op pagina 3 uw **Home Control Centrale** op en kies **Apparaten** ⇨ **Apparaat toevoegen** ⇨ **devolo Home Control Intelligente Schakelaar**. Volg daar de aanwijzingen voor aanmelding op uw Home Control Centrale.



**Gebruik de Home Control Intelligente Schakelaar uitsluitend binnenshuis.**

## Home Control Intelligente Schakelaar monteren

- ③ Wanneer de apparaatbesturing middels de Home Control Intelligente Schakelaar werkt, monteer dan vervolgens de Home Control Intelligente Schakelaar op de door u gewenste plek.

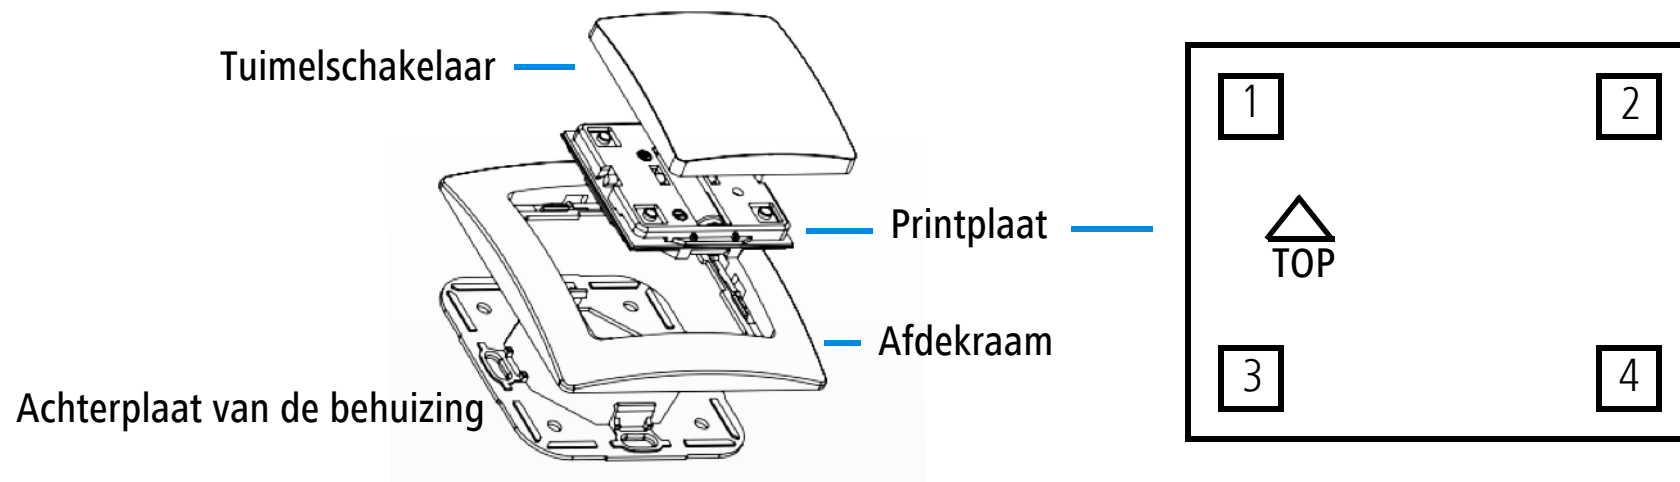

- ④ Wanneer u de Home Control Intelligente Schakelaar met behulp van de dubbelzijdige plakhoeken bevestigt, plak dan de vier plakhoeken op de vier hoeken van de achterplaat van de behuizing en fixeer de Home Control Intelligente Schakelaar op de door u gewenste plek.



**Let er bij de montage op, om er voor te zorgen dat de schakelaartoekening 1-2-3-4 correct is, dat de markering op de printplaat voor de juiste montagestand "TOP met de pijl naar boven" is (zie afbeelding rechts).**

- Steek de gewenste tuimelschakelaar(s) op de printplaat van de Home Control Intelligente Schakelaar.



***Verifieer bij de wandmontage m.b.v. schroeven dat er geen zich in de wand bevindende gas-, water- of stroomleidingen beschadigd worden. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!***

- ⑤ Wanneer u de Home Control Intelligente Schakelaar met behulp van schroeven bevestigt, demonteer dan eerst de Home Control Intelligente Schakelaar in de getoonde afzonderlijke onderdelen (zie linker afbeelding op pagina 6), door de printplaat uit de beide houders los te maken.
- Aansluitend boort u gaten overeenkomstig de uitsparingen in de achterplaat van de behuizing op de door u gewenste plek en schroeft u de achterplaat van de behuizing vast.



***Let op bij de montage, om er voor te zorgen dat de schakelaartoekenning 1-2-3-4 correct is, dat de achterplaat van de behuizing „TOP met de pijl naar boven wijst“.***

- Steek eerst het afdekraam en dan de printplaat in de printplaatbevestiging en de markering „TOP met pijl naar boven“ op de achterplaat van de behuizing.
- Aansluitend steekt u de gewenste tuimelschakelaar(s) op de printplaat van de Home Control Intelligente Schakelaar. De Home Control Intelligente Schakelaar is nu helemaal gemonteerd.

*De elektronische besturing regelt u van nu af aan comfortabel via het Home Control portal van de Home Control Centrale.*

*Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.*



## Service en garantie

### **Garantie:** 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo.

De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).

Nederlands	0900 0400 629 (0,12 Euro/min – vast net)	support@devolo.nl
------------	--	-------------------

## Afvoeren

Zowel de Home Control Intelligente Schakelaar als de batterij mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. In plaats daarvan kunt u deze gratis bij uw gemeentelijk inzamelpunt of winkels (bijv. supermarkt, speciaalzaak) afgeven.





***devolo***

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

[www.devolo.com](http://www.devolo.com)